


SIFONE

HL

ABLÄUFE

327 x 164(185)

Ø 110/100/  
90/75





255

490

HL® Casete pentru ape pluviale

Apa de ploaie

DN110



## HL® Casete pentru ape pluviale

### Informații de bază pentru proiectare și execuție

Evacuarea apei de ploaie de pe acoperis în rețeaua de canalizare sau pentru infiltrare reprezintă astăzi o soluție standard a clădirilor moderne. Conexiunea între burlane și conductele de canalizare se realizează cu ajutorul casetelor pentru ape pluviale. Avem câteva sfaturi pentru Dumneavoastră pentru a proiecta și executa o lucrare de excepție:

▲ Burlanele trebuie să aibă posibilitatea de a fi inspectate, curățate și întreținute la conectarea cu conducte orizontale.

▲ Dacă burlanele sunt conectate la canalizare, trebuie să se asigure o protecție împotriva mirosului (în regiunile friguroase și anti-îngheț).


▲ Suprafața maximă a acoperisului care se poate drena se calculează în baza capacității de preluare a apei de către burlane, conform EN12056-3 și a factorului minim de intensitate a ploii de 300 l/(sec x ha).

▲ Fragment din ÖNORM B2501:2009  
Burlanele care sunt instalate în exteriorul clădirii trebuie conectate la casete pentru ape pluviale. Casetele pentru ape pluviale sunt privite ca cele mai fiabile puncte de acces și curățare.


#### Standarde relevante/Directive

ÖNORM B2501.....sisteme de drenaj pentru clădiri  
 DIN 1986-100.....sisteme de drenaj pentru clădiri și terenuri  
 EN 12056..... sisteme de drenaj gravitațional în interiorul clădirilor

#### Coeficient pentru precipitații 300 l/(s x ha)

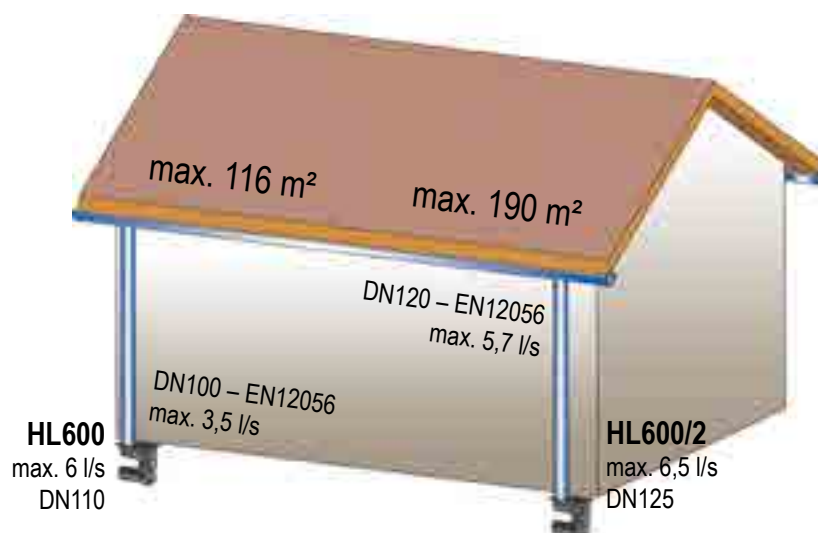

## HL® Casete pentru ape pluviale – HL600, HL600/2

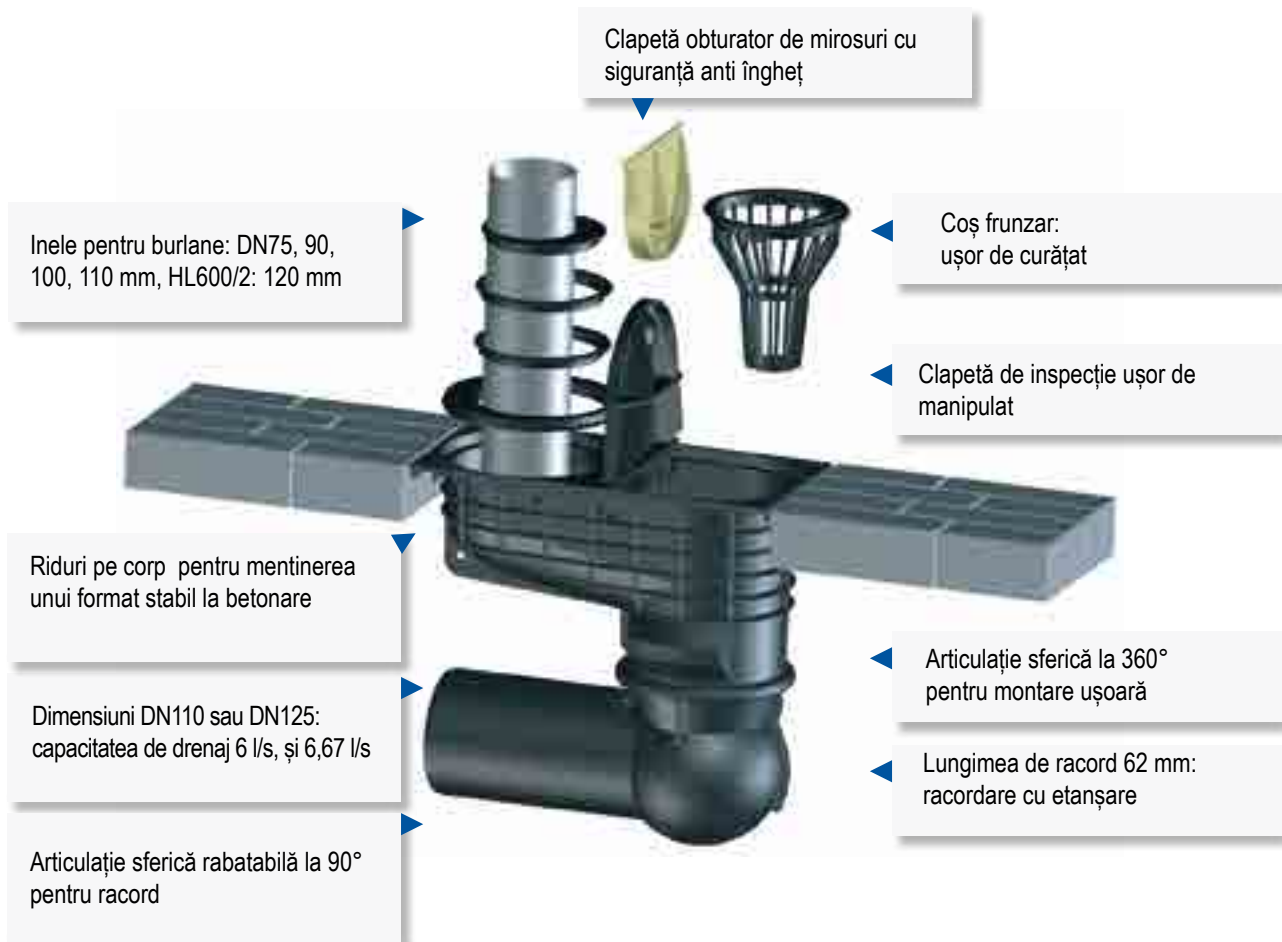

- ✓ Capacitate mare de drenaj: mai puține conducte
- ✓ Drenaj sigur de pe acoperiș în ploaie torențială
- ✓ Capacitate de drenaj: 6 - 6,67 l/s
- ✓ Greutate circa. 1,5 kg
- ✓ Rezistență la îngheț
- ✓ Conform standard: EN1451-1
- ✓ Presare: Potrivit pentru conductele de canalizare standard

HL600

Greutate: 1430 g

Material: PP

Dimensiuni: DN110, DN125


Capacitate de drenaj: 6 - 6,67 l/s

# HL® Casete pentru ape pluviale – Produse – Date


**HL600, HL600/2** Casete pentru ape pluviale cu articulație sferică și obturator

## Date

Capacitate de drenaj	HL600: 6 l/s HL600/2: 6,67 l/s
Material	PP
Racord	HL600: DN110 HL600/2: DN125
Ieșire la scurgere	Orientabil de la 0° - 90°, de la orizontală la verticală
Obturator de miros	Obturator de mirosuri cu siguranță anti îngheț
Standard	DIN 19560
Recomandat pentru	Conectare de burlane – conducte de canalizare cu accesorii, 360° orientabil
Informații suplimentare	
În pachetul de livrare	Coș frunzar, capac de curățare, inele pentru burlane Ø 75, 90, 100 și 110 mm (120 mm sau pentru HL600 / 2)




Orientabil de la 0° - 90°, de la orizontală la verticală




Articulație sferică la 360° pentru montare ușoară

## HL600

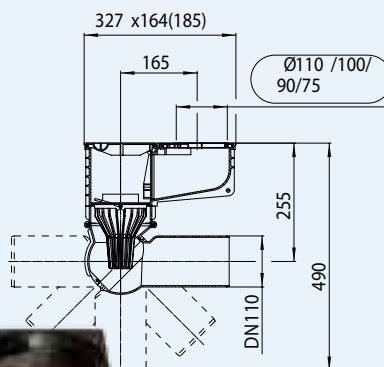

## HL600/2

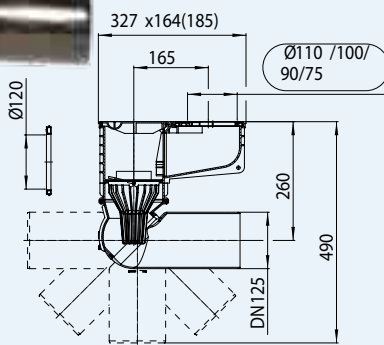

HL0600.1E



HL0600.2E



HL0600.4E




HL0600.3E

HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
600	DN110	1430 g	+906000	1
600/2	DN125	1450 g	+906017	1

## HL601 Element de înălțare

### Date

Material	PP
Höhe	5 cm, dimensionabil în lungime
Recomandat pentru	pentru ajustarea corespunzătoare a înălțimii
În pachetul de livrare	Tub de silicon, obturator la dimensiune

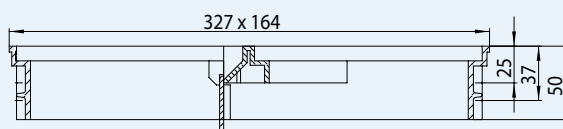

HL0601.4E



HL-Nr.	Dimensiuni	Greutate	EAN	Buc./Pachet
601		400 g	+007370	1


**HL600G, HL600G/2** Casetă pentru apă pluvială cu părți vizibile din fontă

**Date**


Capacitate de drenaj	HL600G: 6 l/s HL600G/2: 6,67 l/s
Material	PP/Fontă
Racord	HL600G: DN110 HL600G/2: DN125
leșire la scurgere	Orientabil de la 0° - 90°, de la orizontală la verticală
Obturator de miros	Obturator de mirosuri cu siguranță anti îngheț
Standard	DIN 19560
Recomandat pentru	Conectare de burlane – conducte de canalizare
Informații suplimentare	cu accesorii, 360° orientabil
În pachetul de livrare	Coș frunzar, capac de curățare, inele pentru burlane Ø 75, 90, 100, 110 mm pentru tăiere, fără inel de trecere: Ø 120 mm



Orientabil de la 0° - 90°, de la orizontală la verticală



Articulație sferică la 360° pentru montare ușoară

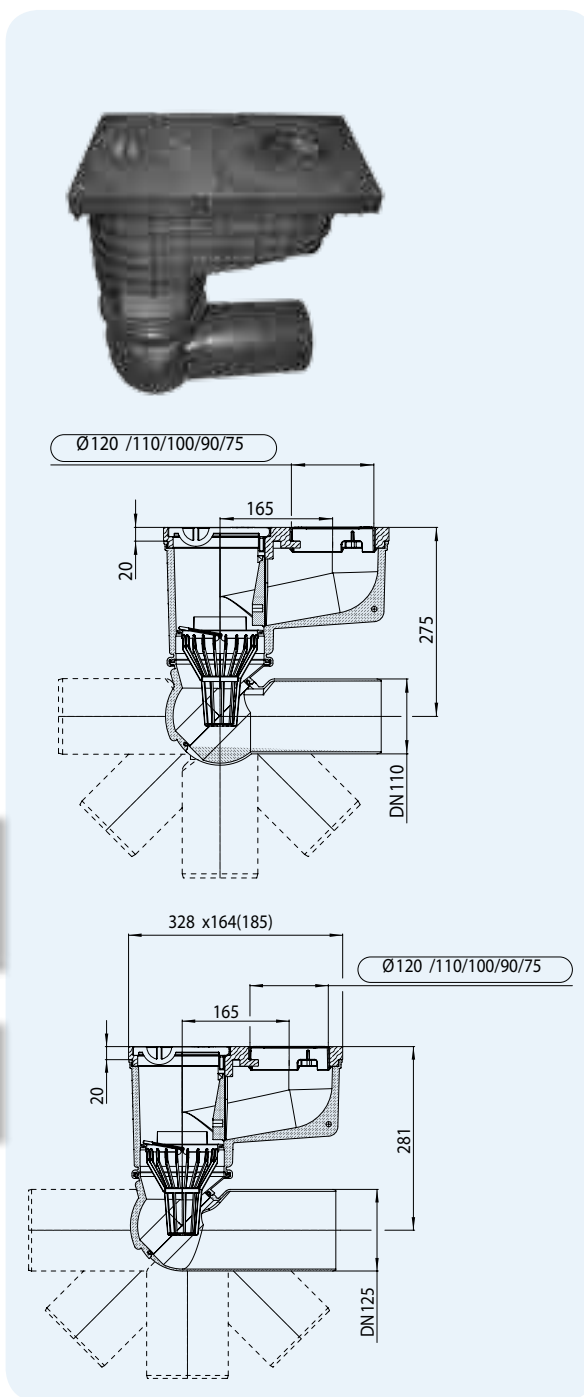

HL0600.11E



HL0600.2E



HL0600.4E



HL-Nr. 600G 600G/2	Dimensiuni DN110 DN125	Greutate 7000 g 7000 g	EAN +030736 +030743	Buc./Pachet 1 1
--------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	-----------------------